

**T THEURL**  
AUSTRIAN PREMIUM TIMBER®

**DECKENELEMENTE**

7-2016

# DER ENTSCHEIDENDE VORTEIL DURCH HÖCHSTE QUALITÄT

- ✓ Erstklassiges österreichisches Holz, das höchsten Qualitätsansprüchen genügt.
- ✓ Durch das eigene Sägewerk ist eine optimale Trocknung der Lamellen möglich.
- ✓ Jede einzelne Lamelle muss sich der strengen Prüfung des „Microtec GOLDENEYE 706“ unterziehen.
- ✓ Eine auftragsbezogene, individuelle Fertigung geht bei uns mit der Verwendung modernster Produktionsanlagen einher.
- ✓ Durch die Kombination mit Schnittholz und Hobelware verfügen wir über eine große Angebotspalette.
- ✓ Unsere fachkundigen Mitarbeiter stehen für beste Betreuung und ausgezeichneten Service.
- ✓ Laufende Qualitätskontrollen und eine stetige Weiterentwicklung stehen bei uns an der Tagesordnung.




# BSH DECKENELEMENTE

Brettschichtholz hat einen wichtigen Vorteil: Es ist sehr einfach zu bearbeiten und hat ein deutlich geringeres Eigengewicht als Beton. Außerdem ist Holz der einzig nachwachsende Baustoff überhaupt. Diese Vorteile machen Holz zum Baumaterial der Zukunft. Brettschichtholz ist neben all diesen Eigenschaften in der Lage Behaglichkeit und ein angenehmes, harmonisches Raumklima zu schaffen.

Theurl produziert montagefertige Deckenelemente mit den unterschiedlichsten Verbindungsvarianten. Dadurch, dass die Bauteile rasch und exakt zusammengefügt werden, entsteht ein enormes Einsparungspotential in Bauzeiten und -kosten. Ein weiterer Vorteil ist die geringe Einbaufeuchte, die einen sofortigen Fußbodenaufbau ermöglicht. Dadurch wird eine bezugsfertige Sichtdecke geschaffen.

Qualität	GL 24h
Länge	6-18 m
Standardbreite	600 mm, maximale Breite 1200 mm
Stärke	60-280 mm


## BSH-Deckenelement mit Verbindungsnut, Typ 1



Stärke	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	280
--------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Deckmaß (= Verrechnungsmaß): 600 mm | Nut: 20 mm


## BSH-Deckenelement mit Verbindungsnut und Ausfällung, Typ 2

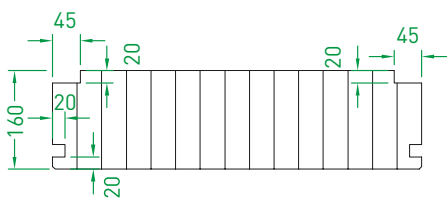

Stärke	100	120	140	160	180	200	220	240
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Deckmaß (= Verrechnungsmaß): 600 mm | Nut: 20 mm | Ausfällung oben: 20 x 45 mm


## BSH-Deckenelement mit Nut und Feder, Typ 3

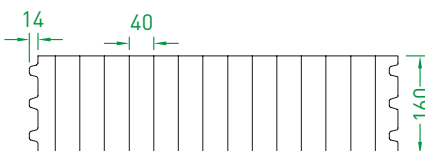

Stärke	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
--------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Deckmaß: 585 mm | Verrechnungsmaß: 600 mm | Nut: 14 mm


### BSH-Deckenelement mit Nut und Feder und Ausfällung oben, Typ 4

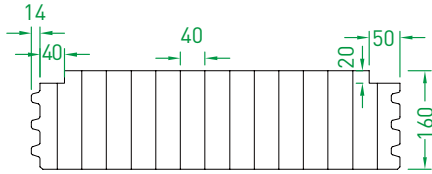

Stärke	100	120	140	160	180	200	220	240
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Deckmaß: 585 mm | Verrechnungsmaß: 600 mm | Nut: 14 mm | Ausfällung oben: 20 x 40 mm und 20 x 50 mm

### BSH-Deckenelement mit Ausfällung, Typ 5

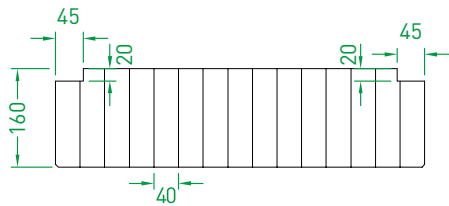

Stärke	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
--------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Deckmaß (= Verrechnungsmaß): 600 mm


Ausfällung oben: 20 x 45 mm (Stärke 100 - 240 mm) | Ausfällung unten: 20 x 20 mm (Stärke 60 - 80 mm)

### Standarddimensionen BSH - Deckenelemente

Stärke mm	Breite mm *	Länge m	Stück / Paket
100	400 / 600	max. 18	12 / 8
120	400 / 600	max. 18	9 / 6
140	400 / 600	max. 18	9 / 6
160	400 / 600	max. 18	6 / 4
180	400 / 600	max. 18	6 / 4
200	400 / 600	max. 18	6 / 4
220	400 / 600	max. 18	3 / 2
240	400 / 600	max. 18	3 / 2

\*Maximale Breite 1200 mm

## BSH-Naturdecke mit Verbindungsnut, Typ 1




### Standarddimensionen BSH-Naturdecke

	Stärke mm	Breite mm				Länge m
		140	160	180	200	
Stück/Paket	120	■ 21	■ 21	■ 18	■ 18	6 – 18
Stück/Paket	160			■ 12	■ 12	6 – 18
Stück/Paket	200				■ 12	6 – 18

Deckmaß (= Verrechnungsmaß): 180 mm

## BSH-Naturdecke mit Nut und Feder, Typ 3



### Standarddimensionen BSH-Naturdecke

	Stärke mm	Breite mm				Länge m
		140	160	180	200	
Stück/Paket	120	■ 21	■ 18	■ 18	■ 15	6 – 18
Stück/Paket	160		■ 12	■ 12	■ 10	6 – 18
Stück/Paket	200			■ 12	■ 10	6 – 18

Deckmaß: 200 mm | Verrechnungsmaß=Breite: 220 mm | Nut: 14 mm



**THEURL**  
AUSTRIAN PREMIUM TIMBER®



Brüder Theurl GmbH · 9911 Assling · Tirol · Austria · Thal-Aue 128 · Tel. +43 4855 8411-0 · Fax +43 4855 8411-200  
office@theurl-holz.at · www.theurl-holz.at